**BEDIENUNGSANLEITUNG - DEUTSCH**

**ADASTRA VM25B / 952007 – FAHRZEUG-MEGAFON**

**Einführung**

Vielen Dank, dass Sie sich für das Autodach-Megafon Adastra VM25B für mobile Ansagen entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine bequeme und einfache Bedienung für eine Vielzahl von Anforderungen an tragbare Beschallungsanlagen zu bieten. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um die besten Ergebnisse mit Ihrem Megafon zu erzielen.

**Sicherheit**

Der VM25B kann auf engstem Raum hohe Schalldruckpegel erzeugen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Den Horn nicht auf Hörer in unmittelbarer Nähe richten, da dies zu Hörschäden führen kann.

Der VM25B wird über die 12-V-Gleichstromversorgung des Fahrzeugs mit Strom versorgt. Im VM25UR befinden sich keine wiederaufladbaren Batterien.

**Positionierung während des Betriebs**

Die Montagehalterung ist mit einem Saugnapf zur Montage an einem geeigneten Bereich des Fahrzeugdachs versehen. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber ist, um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden.

**Reinigung**

Das Gehäuse ist wasserdicht und kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel am Gehäuse und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf der Rückseite oder über das Batteriefach in das Gehäuse gelangen.

**Bedienelemente des Mobilteils**

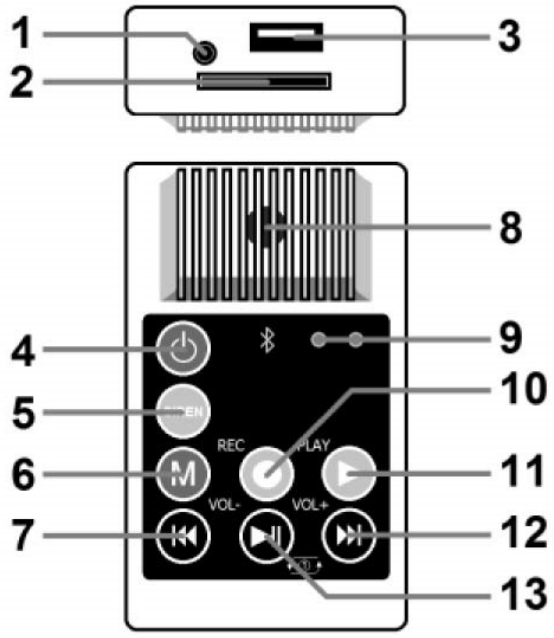

1. 3,5 mm AUX-Eingang
2. SD-Kartensteckplatz
3. USB-Eingang
4. Ein-/Aus-Schalter
5. Sirene
6. Betriebsmodus
7. USB/SD Zurück / Lautstärke -
8. Mikrofon
9. LED-Anzeige
10. REC – Aufnahme der Wiedergabeschleife
11. Voreingestellte Wiedergabeschleife abspielen
12. USB/SD Weiter / Lautstärke +
13. USB/SD Starten / Pause

**Einrichten**

Das Megafon VM25B ist mit einem Hebelsaugnapf für die Montage auf einem Fahrzeugdach ausgestattet. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Montagefläche sauber und frei von Schmutz ist, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden und eine luftdichte Abdichtung zu gewährleisten. Befeuchten Sie den Gummifuß des Saugnapfes und bringen Sie den VM25UR in Position, während sich der Saughebel in der Position „Oben“ befindet. Drücken Sie ihn fest nach unten und ziehen Sie ihn in die horizontale Position. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung fest ist und der VM25UR nicht bewegt werden kann. Alternativ kann für eine dauerhafte Installation der Saugnapf entfernt und die Montagehalterung festgeschraubt werden.

Das VM25B ist mit einem festen Mikrofonkabel vorverkabelt, das am Ende einen DIN-Anschluss hat. Das Kommunikationshandgerät wird über einen entsprechenden DIN-Stecker an dieses Kabel angeschlossen. Führen Sie das Kabel vom VM25UR durch ein Fenster oder eine Trennwand in die Fahrzeugkabine und schließen Sie das Mobilteil an. Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der DIN-Steckverbinder.

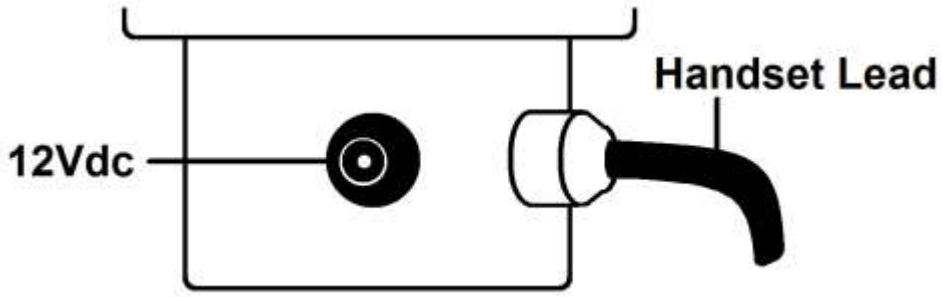


Für die Stromversorgung verfügt der VM25UR über einen 12-VDC-Eingang in der Nähe des fest verdrahteten Mikrofonkabels. Ein Gleichstromkabel ist für die Stromversorgung über eine Zigarettenanzünderbuchse im Fahrzeug vorgesehen. Dieses Kabel sollte auch über ein Fenster oder eine Trennwand in die Fahrzeugkabine eingespeist und an die 12-V-Gleichstromsteckdose angeschlossen werden.

**Betrieb**

Drücken Sie nach dem Einschalten die Ein- / Aus-Taste (4), um den VM25B zu aktivieren. Eine rote LED oben rechts auf dem Mikrofon zeigt an, dass er eingeschaltet ist, und sprechen Sie in das Mikrofon (8). Halten Sie zum Einstellen der Lautstärke die Tasten Vol- oder Vol + (7, 12) gedrückt.

Drücken Sie die Taste REC (10) und sprechen Sie in das Mikrofon (eine rote LED leuchtet oben rechts auf dem Mikrofon), und drücken Sie erneut die Taste REC, um die Aufnahme zu beenden.

Die Aufnahme-Schleife kann bis zu 120 Sekunden lang sein. Drücken Sie die Playback-Taste (11), um die Schleife wiederzugeben. Die aufgezeichnete Sprache wird fortlaufend wiedergegeben. Drücken Sie PSPL erneut, um die Schleife zu stoppen. Auch hier können Sie mit Vol- und Vol + die Lautstärke der Wiedergabe einstellen. Um eine neue Schleife aufzunehmen, drücken Sie erneut REC, um die Nachricht zu überschreiben und die vorherige Schleife zu löschen.

Die Oberseite des Mobilteils des VM25B ist mit einem USB-Eingang und einem SD-Kartensteckplatz zum Anschließen von Speichergeräten ausgestattet. Schließen Sie einen USB-Speicherstick und / oder eine SD-Karte mit darauf gespeicherten digitalen Audiodateien an, und die Wiedergabe beginnt automatisch. Die Titelnavigation wird mit den Tasten Zurück, Wiedergabe / Pause und Weiter (7, 12, 13) gesteuert. Drücken Sie kurz die Tasten Zurück oder Weiter, um durch die Titel zu springen, oder drücken Sie lange diese Tasten, um die Lautstärke einzustellen (Vol- oder Vol +). Play / Pause kann den aktuellen Titel anhalten und neu starten. Die mit „M“ gekennzeichnete Taste ist der Moduswahlschalter (6) und wählt zwischen USB- oder SD-Medien, Aux oder Bluetooth.

Wenn Sie einen Line-Eingang an den 3,5-mm-Stereo-AUX-Eingang (1) anschließen, z. B. einen MP3-Player oder ein Smartphone, können Sie davon abspielen. Um von dieser auf die USB- oder SD-Kartenwiedergabe umzuschalten, drücken Sie die Modustaste.

Der VM25B verfügt außerdem über einen integrierten Bluetooth®-Empfänger, der die drahtlose Wiedergabe von auf einem Smartphone gespeicherten Titeln ermöglicht. Eine weitere Anwendung hierfür ist die Nutzung einer der vielen verfügbaren Bluetooth-Mikrofon-Apps, mit denen das Smartphone zum drahtlosen Mikrofon für das VM25B wird. Bei dieser Verwendung von Bluetooth ist darauf zu achten, dass das Smartphone seine eigene Ausgabe nicht „mithört“ und Rückkopplungen verursacht.

Wenn Bluetooth aktiv ist, blinkt die LED-Anzeige (9) grün. Öffnen Sie das Bluetooth-Menü auf dem Smartphone und suchen Sie nach einem Gerät „Megaphone bltooth“ und wählen Sie dann das Pairing aus.

Wenn das Pairing bestätigt ist, ertönt ein Bestätigungston über das Megafon, die LED erlischt und den Ton vom Handy wird an das Megaphon weitergelleitet.

blinkt und jegliche Wiedergabe vom Smartphone wird an das VM25B gesendet. Wenn keine Wiedergabe erfolgt über das Megafon, überprüfen Sie die Lautstärke des Smartphones und die Vol+-Taste am Mikrofon, um sicherzustellen, dass die Lautstärke nicht heruntergeregelt wurde. Überprüfen Sie andernfalls, dass keine anderen gepaarten „Megaphone bltooth“ vorhanden sind im Bluetooth-Menü des Handys. Wenn dies der Fall ist, überprüfen Sie die einzelnen Einheiten der Reihe nach, um die richtige Einheit zu finden. Die Bluetooth-Reichweite beträgt normalerweise 5-8 m und außerhalb der Reichweite erfolgt keine Wiedergabe und die Verbindung soll neu hergestellt werden um die Wiedergabe fort zu setzen.

Die Wiedergabe-Tasten (7, 12, 13) funktionieren bei Bluetooth ähnlich wie bei der USB-/microSD-Wiedergabe.

Der VM25B verfügt über eine Sirenentaste (5). Drücken Sie für einen Alarmton, wobei darauf zu achten ist, dass der Ton sehr laut ist und die Zuhörer nicht aus nächster Nähe angesprochen werden um Gehörbeschädigung zu vermeiden.

Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten, wenn es nicht verwendet wird.

Power supply 12Vdc (DC5521 connector)

Construction ABS moulded body, metal bracket

Power : max. 25W

IP rating IP66

Audio source Microphone, looper, USB/SD/Aux player, Bluetooth

Range 700m - 1km

Lead length Power lead 5m, Mic lead 4m

Dimensions 295 x 265 x 255mm

Weight 2.14kg